


Lona Standard Duty

Manguera para transportar líquidos, ideal para la agricultura y la construcción.

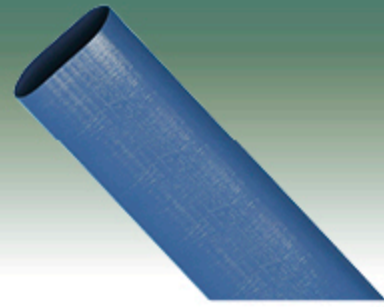

PRESENTACIONES

Código	Diámetro Int. (Pulgadas)	Longitud	Presión de Trabajo 23°C	Peso aprox. Por rollo (Kg)
MLSD.1 1/2.100	1-1/2"	100 MTS	75 PSI	21
MLSD.2".100	2"	100 MTS	65 PSI	23
MLSD.3".100	3"	100 MTS	50 PSI	36
MLSD.4".100	4"	100 MTS	45 PSI	55
MLSD.6".100	6"	100 MTS	40 PSI	105
MLSD.8".100	8"	100 MTS	40 PSI	175

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura recomendada: Min: 20°C - Max: 77°C.

Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster.

Capa externa: PVC Flexible.

Precaución: Si la temperatura excede los 43°C la presión se verá afectada en una disminución.

CARACTERÍSTICAS

- Uso en descarga de líquidos.
- Agricultura, construcción e industria en general.
- Manguera de 2 capas.
- Refuerzo trenzado de poliéster.
- Fabricada con PVC flexible.
- Buena resistencia a la intemperie.

